PANNEAU SOLIPLACE® 6/5/6

PANNEAU PLAT RENFORCÉ DOUBLE FILS

Les
CLÔTURES RIGIDES

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les ATOUTS PRODUIT

+ Système complet
+ Plusieurs poteaux compatibles
+ Gamme portillon et portail complémentaire
+ Large gamme d'accessoires
+ Compatible avec notre gamme d'occulation

GARANTIE 10 ans POLYESTER

GARANTIE MARITIMO

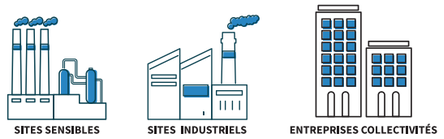

SITES SENSIBLES — SITES INDUSTRIELS — ENTREPRISES COLLECTIVITÉS

6005 7016
9010 9005
7030 7035

RAL COULEURS **STANDARDS**

\+

200 COLORIS RAL

CARACTÉRISTIQUES

Maille : 200 x 55 mm

Diamètre des fils : Horizontaux : 2 x 6 mm
Verticaux : 1 x 5 mm

- Largeur du panneau : 2,50 m
- Fil en acier galvanisé, plastifié haute adhérence polyester
- Entraxe avec poteaux :
  FIXOCLIP® : 2 525 mm
  MULTIPRO® : 2 542 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Panneau à très grande rigidité.
- Robustesse des doubles fils.
- Picots défensifs à partir de 1,63 m.
- Hauteur jusque 2,43 m.
- Panneau réversible.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

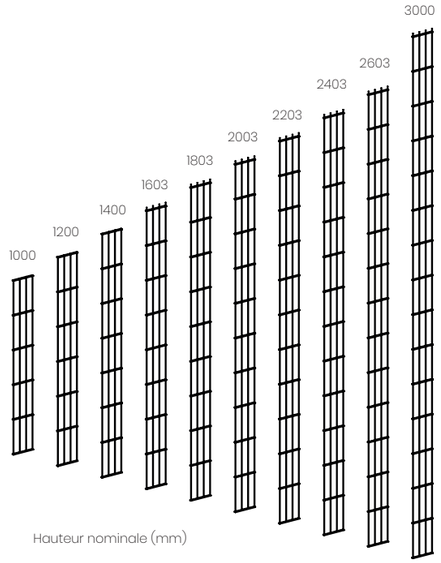

Hauteur nominale (mm)

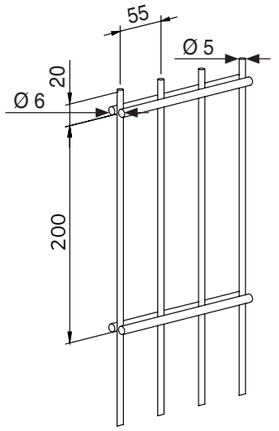

Tolérance Ø +/- 0,3 mm
Maille +/- 1 mm
Picots +/- 3 mm

HAUTEUR (m)	LARGEUR (m)	HAUTEUR POTEAUX A SCELLER	
		MULTIPRO® (m)	FIXOCLIP® (m)
1,00*	2,50	1,55	1,50
1,20*		1,75	1,70
1,40*		2,05	2,00
1,63		2,25	2,20
1,83		2,45	2,40
2,03		2,55	2,50
2,43		3,05	3,10
2,60	2,30		3,10
3,00			3,80
SOUBASSEMENT ACIER SOLIPLAK®		**SOLIPLAK®** 252,5 / 25 / 4,5** cm	**SOLIPLAK®** 250 / 25 / 4,5 cm
DALLE DE SOUBASSEMENT BÉTON		253 x 25 x 3,8 cm	250 x 25 x 3,8 cm

* Pas de picots défensifs pour ces hauteurs
**Languette à plier au bord de la plaque pour une largeur de 3,5 cm

LES POTEAUX CONSEILLÉS

MULTIPRO®

FIXOCLIP®