

PORTAIL AUTOPORTANT PORTAPLACE® MAESTRO®



Les
PORTAILS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les ATOUTS PRODUIT


+ Remplissage ELANCE®
DESIGN, NATURE &
TROPIC sur demande

+ Une multitude
d'équipements
complémentaires

+ Un large éventail
d'accessoires de
commande



LE PORTAIL
INDUSTRIEL MÉLANT
CHOIX ET ESTHÉTISME




CARACTÉRISTIQUES

- Cadre : 80 x 60 mm
- Remplissage standard : tubes 25 x 25 mm non dépassants espacés de 110 mm
- Renfort : tube 60 x 60 mm
- Poutre : 150 x 120 mm à 220 x 160 mm suivant le passage
- Poteau guide : section suivant le passage
- Poteau réception : tube 100 x 100 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Passage de 3 m à 10 m.
- Hauteur de 1,00 à 2,50 m.
- Fonctionnements manuel, motorisable ou motorisé.
- Crémaillère soudée dans la poutre.
- Serrure Locinox à flèche avec cylindre européen en version manuelle.
- En version motorisée, tous les éléments de sécurité obligatoires sont prévus.
- Préréglage et pré-câblage d'usine en version motorisé.
- Passage sans rail au sol.
- Usage intensif.
- Batterie de secours intégrée.
- Conforme à la norme CE - NF EN 13241.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

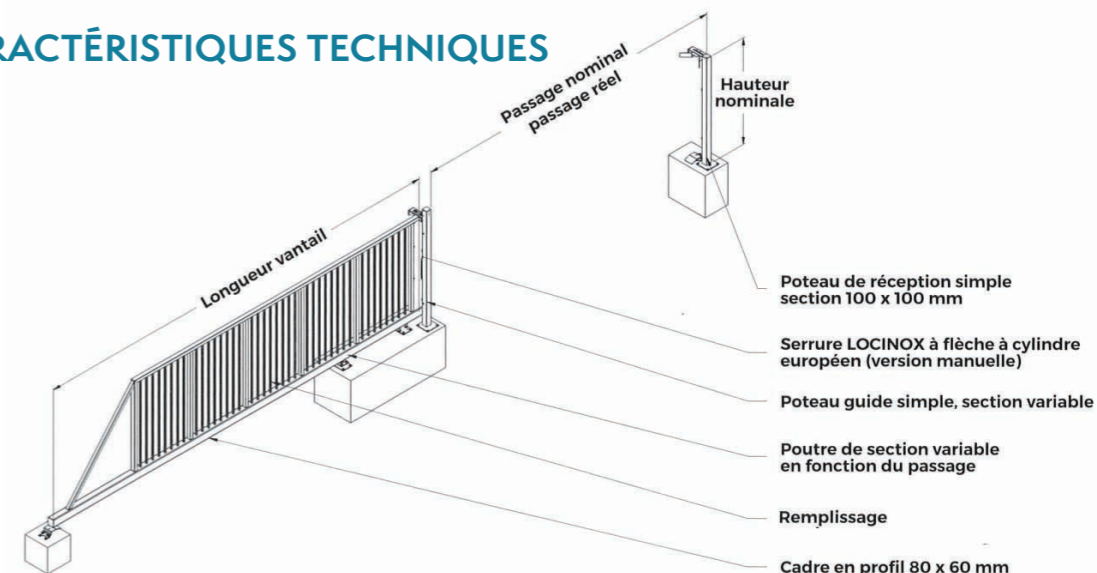

PASSAGE NOMINAL (m)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
PASSAGE RÉEL	3,02	4,02	5,02	6,02	7,02	8,02	9,02	10,02
LONGUEUR VANTAIL MANUEL ET MOTORISÉ	4,47	5,47	6,77	8,22	9,67	10,87	12,37	14,07
PASSAGE ENTRE MASSIFS	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70
SECTION DE LA POUTRE BASSE (mm)	150 x 120						220 x 160	
HAUTEURS	SECTION POTEAU GUIDE (mm)							
1,00	100 x 100 x 3							
1,20	100 x 100 x 3							
1,50	100 x 100 x 3							
1,70	100 x 100 x 3							
1,80	120 x 120 x 3							
2,00	120 x 120 x 3							
2,20	120 x 120 x 3							
2,50	120 x 120 x 3							

AUTOMATISATION

Automatisme intensif (jusqu'à 70% d'utilisation), sans à-coups (ralenti en début et fin de cycle).

2 type de motorisation proposées :

- Moteur réversible pour vantail jusqu'à 1,5 tonne (3 à 8 m de passage).
Vitesse de déplacement : 14 m/minute.
NB : la colonne ou l'armoire technique est obligatoire.
En cas de coupure de courant, le portail est manœuvrable manuellement, sans clé.
- Moteur irréversible (autobloquant) pour vantail jusqu'à 1,5 tonne (3 à 8 m de passage).
Vitesse de déplacement : 12 m/minute.
En cas de rupture d'alimentation, fonctionnement sur batterie de secours et déblocage par clé.
- Moteur irréversible (autobloquant) pour vantail jusqu'à 3 tonnes (8,5 à 10 m de passage).
Vitesse de déplacement : 9 m/minute.
En cas de rupture d'alimentation, fonctionnement sur batterie de secours et déblocage par clé.

EN OPTION

- Fonctionnement motorisé ou motorisable.
- Poteau double (guide et réception).
- Armoire technique.
- Colonne technique.
- Lisse dentée.
- Marquage au sol.
- Serrure à code mécanique.
- Serrure à double cylindre (modèles manuels uniquement).
- Platines et éléments livrés prémontés et prêts à être installés.

OPTIONS

CONTRAT DE MAINTENANCE
&
MISE EN SERVICE
VOIR PAGES 136 à 139
&
DÉCHARGEMENT PAR
CAMION GRUE