


Le contrat de mise en service



“ La promesse de tranquillité et de simplicité

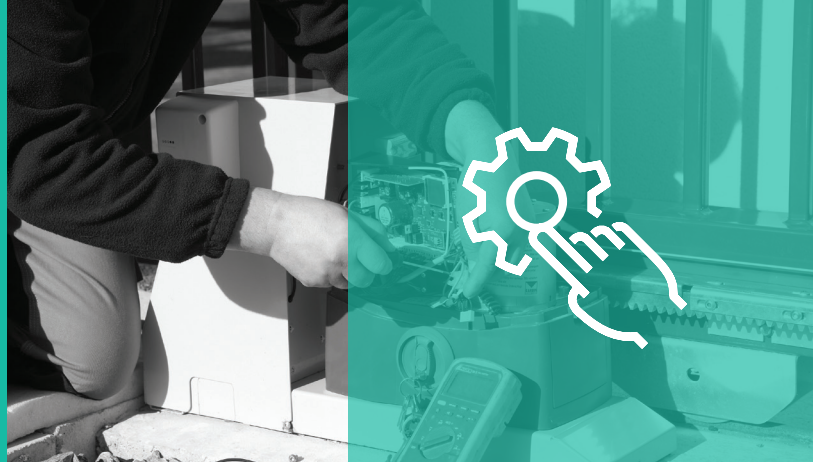

Pourquoi choisir PLACE Clôtures ?

En complément de ses portails, tourniquets et barrières levantes, PLACE Clôtures propose une gamme de services pour assurer la pérennité de vos installations de contrôle d'accès.



La norme NF EN 13241-1

La mise en service est la solution clé en main pour **l'installation dans les règles et conforme** à la norme NF EN 13241-1 de vos portails, barrières ou portes.
"L'arrêté du 09 août 2006 stipule que le marquage au sol, le feu clignotant et l'éclairage de zone sont obligatoires sur les portails à manœuvre automatique".
Avec l'installation sécurisée et certifiée, le partenariat entre vous et **PLACE Clôtures**, vous dégage de toutes responsabilités légales.



La mise en service, c'est :

Profiter d'une solution complète d'automatisation de barrières levantes, portails ou tourniquets :



Pose et raccordement
du moteur.




Raccordement des accessoires de sécurité et de commande.



Réglages et tests
de l'ensemble.

Le contrat de mise en service

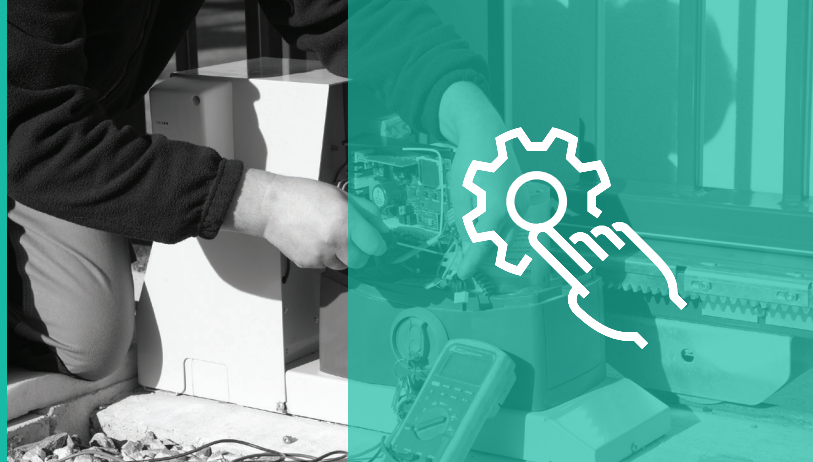

Détail de la mise en service



Pour un portail précâblé

- Pose du ou des moteur(s).
- Raccordement :
 - du ou des moteur(s),
 - des bords sensibles sur poteau et vantail,
 - des jeux de cellules,
 - d'un feu clignotant,
 - d'un éclairage de zone,
 - des accessoires de commande simple
- Réglages :
 - de la crémaillère (portail coulissant / autoportant),
 - des butées "fin de course".

Pour un portail NON précâblé

- Pose, raccordement et câblage :
 - du ou des moteur(s),
 - des bords sensibles sur poteau et vantail,
 - des jeux de cellules,
 - d'un feu clignotant,
 - d'un éclairage de zone,
 - des accessoires de commande simple
- Réglages :
 - de la crémaillère (portail coulissant / autoportant),
 - des butées "fin de course".



Pour un portillon équipé d'une gâche électrique ou d'une ventouse

- Raccordement :
 - de la ventouse ou de la gâche électrique montée en usine,




Pour une barrière levante ou un tourniquet

- Raccordement de la barrière levante ou du tourniquet.

Dans tous les cas

- Graissage des parties mécaniques.
- Mise en route et essais du bon fonctionnement.

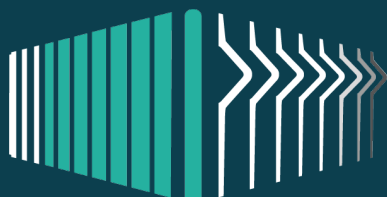

PLACE Clôtures
FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1928

Contact

Tél. 03 59 38 10 10
info@place-clotures.fr

www.place-clotures.com